

电动自行车智能充电站

用户手册

杭州海康威视电子有限公司

www.hikvision.com

通讯地址：杭州市滨江区阡陌路555号

联系方式：400-800-5998

安全使用注意事项

- 产品安装使用过程中，必须严格遵守国家或使用地区的各项电气安全规定。
- 在正确安装并有效维护本产品时可正常实现产品功能。本产品用于辅助您预防灾害，但是不能替代您进行现场查验，也无法阻止事故发生或扩大。在日常使用中您仍应提高警惕，加强安全防范意识，谨慎注意自身人身与财产安全。
- 此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。
- 该设备仅适用于海拔2000 m以下地区使用。
- 设备不得遭受水滴或水滴，严禁在该设备上放置任何装有液体（如花瓶）的物品。
- 如需要在特殊环境（例如户外山顶、铁塔、森林等）使用时，请在设备进线端加装防雷器。
- 警告：请使用正确型号的保险丝更换，否则有电击或着火危险。
- 在接线、拆装、维修等操作时请一定要将产品所有电源断开，切勿带电操作。
- 电路器断开后，外部进线侧的裸露零部件（螺钉）仍带电，请勿触碰。
- 该设备连接的建筑物设施必须有全级电源开关。
- 设备可以直接或需要时经修改能与IT配电系统连接。
- 设备不适合在儿童可能会出现的地方使用。
- 警告：如果使用错误型号的电池可能导致爆炸危险。
- 使用错误型号的电池更换（例如某些类型的锂电池）可能导致安全防护失效。
- 请勿将电池投入火中或加热炉中，不要挤压、折弯或切割电池，可能会造成爆炸。
- 请勿将电池放置在极高温度/极低气压环境中，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 废弃电池对环境会造成污染，请按照说明处置用完的电池。
- 设备上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛，避免热量积累，保持产品周边通风流畅。
- 避免将产品安装到振动或冲击环境，并使产品远离电磁干扰的地点（忽视此项可能会损坏产品）。
- 如果产品出现冒烟现象，产生异味，或发出杂音，请立即关掉电源并且将电源线拔掉，及时与经销商或服务中心联系。
- 设备接入互联网可能面临网络安全问题，请您加强个人信息及数据安全的保护。当您发现设备可能存在网络安全隐患时，请及时与我们联系。
- 请妥善保管设备包装材料，以便出现问题时使用原包装完好后寄到代理商或返回厂家处理。非原包装材料导致的运输途中的意外损坏，本公司不承担任何责任。
- 若产品工作不正常，请联系购买设备的商店或最近的服务中心，勿以任何方式拆卸或擅自维修设备（对未经许可的拆卸或维修导致的问题，本公司不承担任何责任）。

⑦消耗零部件，除非是因材料或工艺缺陷而发生的故障；
⑧不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物发票或收据，产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁的现象，产品没有序列号或保修凭证上的产品型号或编号与产品实物不相符合的；
⑨未按随附的说明、操作手册使用产品，或者产品未用于预定功能或环境，海康威视经证实后确定您违反操作手册的任何其他情况。

3. 海康威视不对经销商或任何第三方对您造成的额外承诺负责，您应向这些第三方要求兑现。

用户名称：_____

详细地址：_____

电话：_____

产品型号（Model）：_____

产品编号（S/N）：_____

购买日期：____年__月__日

经销商：_____

电话：_____


注意：

1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性服务。




2. 本保修卡仅适用于本保修卡内产品，由销售单位盖章后方有效。

3. 特殊项目的产品保修条款以具体购销合同为准。

1 产品外观示意图

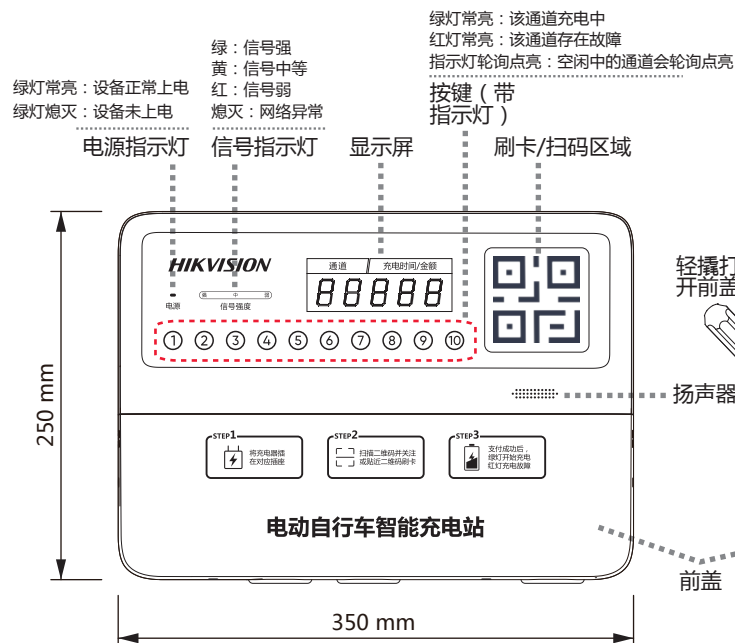

设备的串口仅用于调试，禁止用户使用。

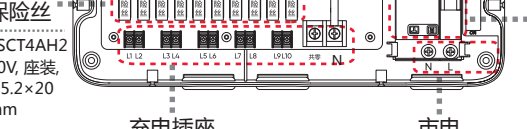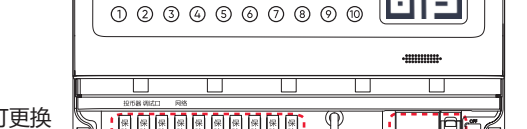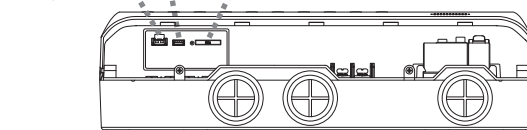


2 产品接线示意图




- 设备与危险带电端子连接的外部导线需要由专业人员安装。

- 与交流电网电源相连的端子要保证线序正确，输入电源线零线和火线请严格区分。
- 对外接口请勿短接、错接、混接，严格遵循本手册接线作业。

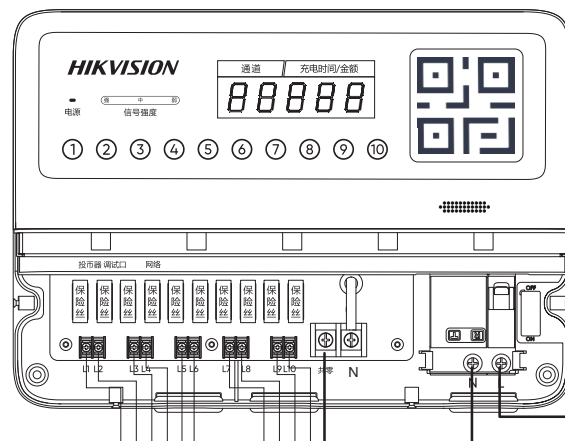

输入220 V
火线
零线

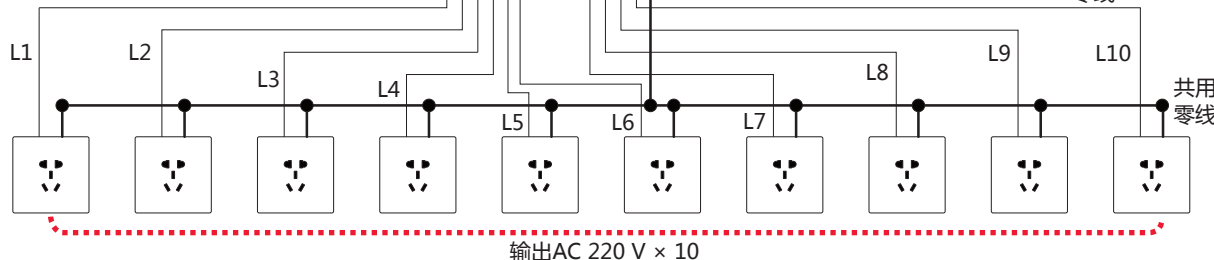


输出AC 220 V × 10


3 安装说明

- 请严格参照本指导书中的安装方法进行设备安装。
- 为防止伤害，必须将设备牢固地固定于墙壁上。
- 使用设备时请保持正面朝上。
- 产品安装于自行车棚内，车棚应采用不燃材质，设备及插座上需安装防雨板。

1 根据安装孔位尺寸在墙上打孔。

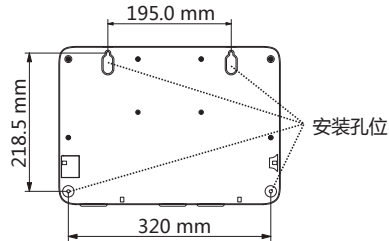


2 在上方两个孔洞处放入膨胀螺管，然后将螺钉拧入膨胀管，螺钉与墙面预留6 mm距离。



3 将设备上方两个挂孔挂在墙面的两个螺钉上。


4 在下方两个孔洞处放入膨胀螺管，然后使用螺钉通过设备下方的两个安装孔位固定设备至墙面。

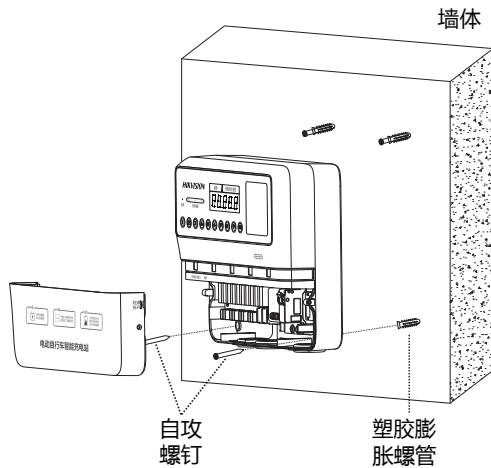

4 使用方法

1 设备上电

首次使用时，插入4G卡，完成接线和安装后，按下漏保空开区域的R键，然后闭合空开，上电。

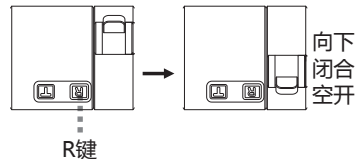


2 添加充电桩至平台

将充电桩设备添加至平台，可通过平台远程配置和管理充电桩，具体方法可查看平台用户手册。

3 支付方法


二维码支付

微信或支付宝登录“驴电宝”小程序。扫描设备二维码（刷卡/扫码区域二维码），根据页面引导完成支付。



刷卡/投币支付

通过数字按键选择充电通道。将卡片贴至刷卡/扫码区域，或者通过投币箱投币。
*如需增加刷卡金额，重新上步步骤。



5 维护与保养

- 定期对电瓶车充电桩进行维护检查，防止因腐蚀物导致充电桩外壳破损进而引发问题。
- 每月按一次漏保空开区域的T键。
- 尽量避免雨淋，保持设备干燥，可延长使用寿命。
- 充电桩停止工作后，不得立即触碰电柜内部任何电子元器件，需要等待2分钟电容放电时间，并验电确认无电后，方能进行检查、维护或维修，严禁人为短接电容放电。

6 运输、存储

- 运输和安装设备时，尽量避免震动，轻拿轻放。
- 设备长时间最佳存储条件：10℃~40℃；20%RH~50%RH。

7 技术参数

参数	规格
输入工作电压	AC 220 V
推荐输入总电源线	BVR10.0 mm ² （铜芯）
待机功率	2 W
设备输出路数	10路
单通道输出电压	AC 220 V
单通道输出电流	4 A(可设置)
推荐输出电源线	单路≥BVR1.0 mm ² （铜芯）
无线通信	4G(CAT1)
支付方式	支付宝、微信、刷卡（可外接投币器）
工作温度	-30℃~60℃
短路保护响应时间	≤10 ms
外形尺寸（长×宽×高）	350 mm × 95 mm × 250 mm

版权所有©杭州海康威视电子有限公司2022。保留一切权利。
本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康威视电子有限公司或其关联公司（以下简称“海康威视”）。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康威视不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和安装。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康威视可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康威视官网查阅（www.hikvision.com）。

海康威视建议在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

HIKVISION 海康威视为海康威视的注册商标。

免责声明

在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康威视不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康威视产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康威视不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康威视将及时为您提供产品相关技术支持。

使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。

如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

限制元素或元素标识表

《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素标识表

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	x	0	0	0	0	0
塑料部件	0	0	0	0	0	0
玻璃部件	x	0	0	0	0	0
线路板	x	0	0	0	0	0
电源（如果有）	x	0	0	0	0	0
附件	x	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制。

0 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求下。

x 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟 RoHS 指令环保要求。

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作时，不应随意丢弃，请交由有资质处理废弃电器电子产品处理资质的企业处理，正确的方法请查阅国家或地区有关废弃电器电子产品处理的规定。



UD28517B

保修服务

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保存。

我们将按照海康威视产品标准保修承诺为您提供售后服务，售后服务政策请查看海康威视官网。部分信息摘录如下：

1. 保修期自产品首次购买之日起算，购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票，则保修期自产品出厂日期推算。产品出厂日期晚于产品实际交付日的，保修期自产品实际交付日起算。保修期限参考售后服务政策中的《海康威视产品标准保修期》执行。

2. 不保修范围（仅摘录部分，具体请见售后服务政策）：

- ①超出规定的保修期限的；
- ②因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、自然灾害、电源及不当维护或保管导致的故障或损坏；
- ③第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏；
- ④产品使用过程中发生的正常褪色、磨损和消耗；
- ⑤产品可以不间断或无错误地正常运行；
- ⑥数据丢失或损坏；