

无线门磁探测器

用户手册

UD29861B-B


杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
总部：杭州市滨江区阡陌路555号 (310051)
服务热线：400-800-5998 (7×24小时)
www.hikvision.com

保修卡

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保存。我们将按照海康威视产品标准保修承诺为您提供售后服务，售后服务政策明细请查看海康威视官网。部分信息摘录如下：

1. 保修期自产品首次购买之日起算，购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票，则保修期将自产品出厂日推算。产品发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自产品实际交付日起算。保修期限参考售后服务政策中的《海康威视产品标准保修期》执行。
2. 不保修范围(仅摘录部分,具体请见售后服务政策):
 - ①超出规定的保修期限的;
 - ②因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、自然灾害、电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏;
 - ③第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏;
 - ④产品使用过程中发生的正常脱色、磨损和消耗;
 - ⑤产品可以不间断或无错误地正常运行;
 - ⑥数据丢失或损坏;
 - ⑦消耗零部件，除非是因材料或工艺缺陷而发生的故障;
 - ⑧不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物发票或收据，产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁的现象，产品没有序列号或保修凭证上的产品型号或编号与产品实物不相符合的;


用户手册流程指引

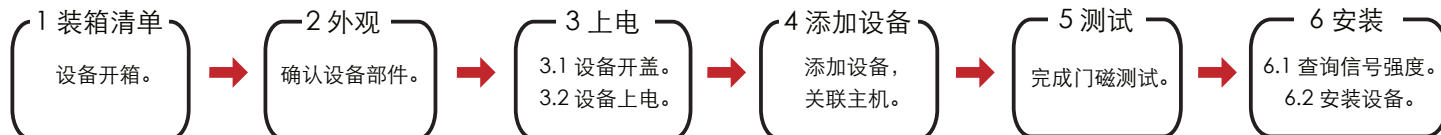

1 装箱清单


门磁×1，用户手册×1，螺丝包×1

2 外观

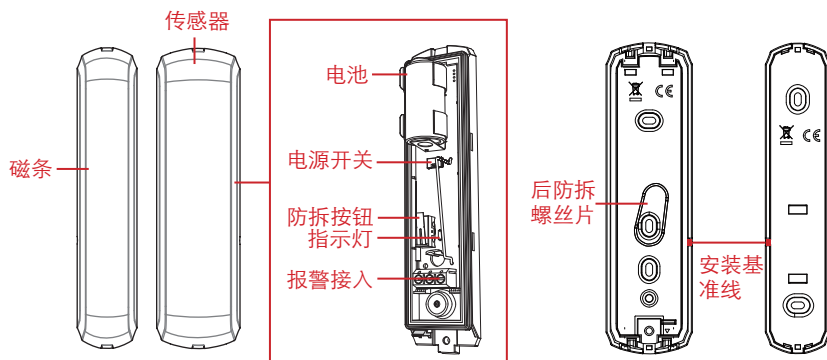


格式化：拆除电池，等待5秒。按住防拆按钮，同时上电探测器。格式化完成后，红色指示灯闪烁三次。

3 上电

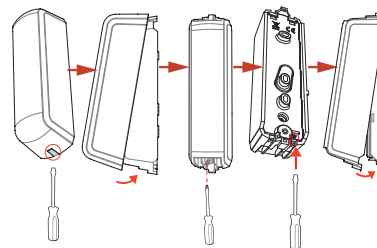

1. 打开设备。



2. 打开电源开关，设备上电。

4 添加设备

已添加报警主机，并确保主机在线。


① WEB本地关联外设

1. 在浏览器输入http://主机IP地址，输入用户名和密码，单击“登录”。
2. 单击“设备管理”→“注册模式”，单击滑块开启注册模式。

② 扫码或手动添加外设

1. 下载并打开“海康互联”APP，点击“扫一扫/添加设备”，扫描身上的二维码，或点击“手动添加”输入序列号，添加设备。
2. 选择设备类型，并选择所属设备。

5 测试

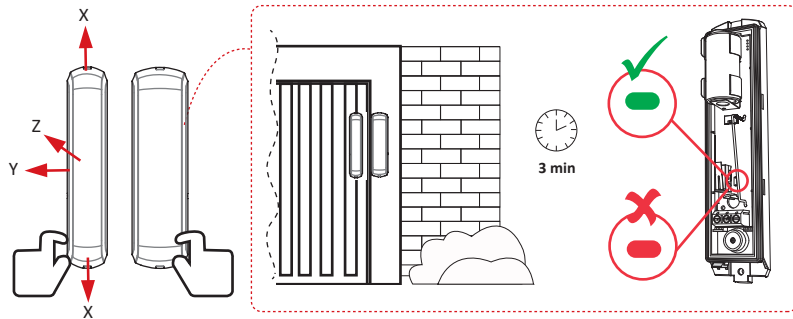

门磁注册完成后，自动进入检测模式。调整磁条和传感器之间的位置，绿灯常亮时，磁条和传感器处于最佳安装位置。当磁条和传感器之间的距离大于表格中所列数值时，门磁报警红灯常亮。

门磁探测性能表

非金属表面		
方向	开	合
Y	51	45
X+	20	19
X-	23	22
Z	76	68

6 安装

1 信号强度查询

APP端:


- 在APP首页选择已添加设备，进入设备详情界面。
- 点击“...”→“设置”→“无线外设信号查询”，弹出无线外设信号查询窗口。
- 点击“查询模式”，测试信号强度。

PC Web 端:

- 登录PCWeb端，进入设备管理页面。
- 点击“挂载设备”→“防区”，点击设备后的图标，系统将进行三分钟的信号强度测试。

2 安装设备


注意：请尽量避免将探测器安装于金属表面，以免影响无线通信性能。

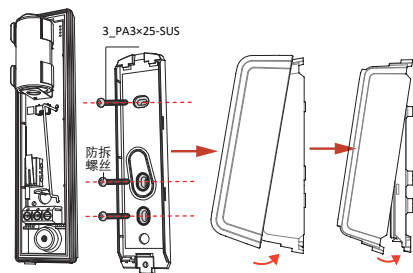

3 接线（报警接入需选）

您可以通过客户端添加两个外部输入。

当两个输入中的任何一个产生报警事件时，门磁将上报报警给主机，指示灯亮蓝色2秒。

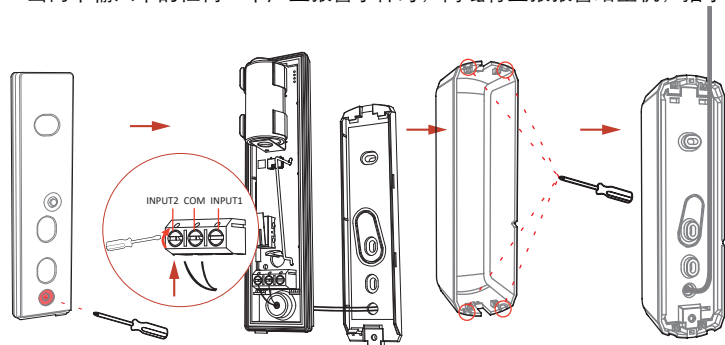

技术参数

探测距离	参考门磁探测性能表
防拆保护	前，后
报警输入	2
指示灯	蓝色（报警）
传输频率	433 MHz
传输距离	1 Km（空旷）
电池	CR123A × 1
待机时间	5 年（每天触发 ≤ 20 次）
工作温度	-20 °C 至 60 °C
储存温度	-30 °C 至 65 °C
工作湿度	10% 至 90%
尺寸 （宽 × 高 × 深）	传感器：40.5 mm × 146 mm × 40.9 mm 磁条：30.5 mm × 146 mm × 40.9 mm
重量	247 g
安装场景	室外，IP66



安全注意事项：

- 警告：如果使用错误型号的电池可能导致爆炸危险。
- 使用错误型号的电池更换（例如某些类型的锂电池）可能导致安全防护失效。
- 请勿将电池投入火中或加热炉中，不要挤压、折弯或切割电池，可能会造成爆炸。
- 请勿将电池放置在极高温环境中，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿将电池放置在极低气压环境中，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 废弃电池对环境会造成污染，请按照说明处置使用完的电池。

●+标识使用或产生直流设备的正极。-标识使用或产生直流设备的负极。

- 请严格参照本指导书中的安装方法进行设备安装。
- 为防止伤害，必须将设备牢固地固定于墙壁或天花板上。

关于本文档

●本文档仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。

●因产品版本升级或其他需要，杭州海康威视数字技术有限公司或其关联公司（以下简称“海康威视”）可能对本文档进行更新，如您需最新版文档，请登录海康威视官网查询（<http://www.hikvision.com>）。除非另有约定，海康威视不对本文档提供任何形式的明示或默示的声明或保证。

●海康威视建议您在专业人员的指导下使用本文档。

关于本产品

本文档描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用，本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

知识产权声明

●海康威视对本文档中所描述产品包含的技术享有相关的著作权和/或专利权，其中可能包括从第三方处获得的许可。

●本文档的任何部分，包括文字、图片、图形等的著作权均归属于海康威视，未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本文档的全部或部分。

●Hikvision、海康威视等为海康威视的注册商标。

●本文档涉及的其他商标由所有人各自拥有。

免责声明

●在法律允许的最大范围内，本文档以及所述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误，海康威视不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适用性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不得使用本文档或使用海康威视产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

●您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康威视不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康威视将及时为您提供产品相关技术支持。

●使用本产品时，请您严格遵守适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于知识产权、数据权利或其他隐私权，您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。

●如本文档内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

© 杭州海康威视数字技术有限公司，保留一切权利。

《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素标识表

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源（如果有）	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求下。

×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

本标识内数字表示产品在正常使用条件下（请参考安全使用注意事项或产品安装环境说明）的环保使用期限。本产品的内外部组件可能也带有环保使用期限标识，其环保使用期限以标识内的数字为准。

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废电器电子产品处理资格的企业处理，正确的方法请查阅国家或地区有关废弃电器电子产品处理的规定。

产品质量合格证
Qualification Card

PASS

保修卡

⑨未按随附的说明、操作手册使用产品，或者产品未用于预定功能或环境，海康威视经证实后确定您违反操作手册的任何其他情况。

3. 海康威视不对经销商或任何第三方对您的额外承诺负责，您应向这些第三方要求兑现。

用户名称：_____

详细地址：_____

电话：_____

产品型号 (Model)：_____

产品编号 (S/N)：_____

购买日期：____年__月__日

经销商：_____

电话：_____

注意：

- 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性服务。
- 本保修卡仅适用于本保修卡内产品，由销售单位盖章后方有效。
- 特殊项目的产品保修条款以具体购销合同为准。